


CUSTOM

調理・食品製造での温度測定に最適です！

放射温度計

CT-2000DS 標準価格 ¥8,300 (税抜)



専用ビニールカバー付属！

手が汚れている場合など、
直接本体に触れたくない場合に。

レーザーマーカー機能で
狙いをつけやすい！

※実寸大

CT-2000Dからここが変わりました！

測定範囲が広がりました！

MIN **-50°C** ~ MAX **580°C**

CT-2000Dより
-20°C

CT-2000Dより
+30°C

測定範囲に合わせて
放射率の変更が可能

0.10 ~ 1.00

(0.01ステップで可変)

見やすくなった

3.5桁LCD
表示

バックライト機能も搭載



専用ビニールカバー付属！
手が汚れている場合など、
直接本体に触れたくない場合に。




スナップボタンで
簡単取り付け！



レーザーマーカ付き

測定距離と測定径図

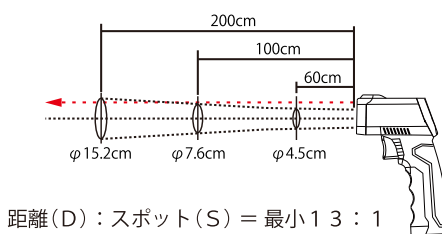

MIN **-50℃** ~ MAX **580℃**

放射率設定
0.10 ~ 1.00
(0.01ステップで可変)

カラー液晶画面 &
バックライト機能搭載

測定値を固定する
ホールド機能付き

電気的特性

測定範囲	-50 ~ +580 °C
分解能	0.1 °C
測定精度	±2 % rdg または ±2 °C のどちらか大きい方 (0 ~ +580 °C) ±4 °C (-50 ~ 0 °C)
サンプリング時間	1回 / 秒
放射率設定	0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)
温度センサー	赤外線センサー
測定エリアサイズ	13 : 1
測定波長	8 ~ 14 μm

一般仕様

表示	3.5桁LCD表示
使用温湿度	0 ~ +50 °C、10 ~ 95 %RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20 ~ +60 °C、80 %RH以下 (但し、結露のないこと、電池含まず)
オートパワーオフ	約7秒
電源	9V角型乾電池×1個
電池寿命	約16時間*2
寸法	約 W 39 × H 145 × D 75 mm
重量	約130 g (電池含む)
付属品	取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ、9V角型乾電池×1個*1

商品JANコード



詳細情報はこちら



*1:本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。 *2:アルカリ乾電池使用時。使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL : 03-3255-1117 (代表) FAX : 03-3255-1137

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL : 06-6262-9950 (代表) FAX : 06-6262-9951

カスタムは法令に則った
製品づくりを行っております。
電気用品安全法 (PSC)
計量法SI単位

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2018年12月現在のものです。
©2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 181201

< リーフレット管理用 >

