


## 取扱説明書



### 1. 製品仕様


項目	仕様
カメラ部径	φ 9mm
全長	980mm (カメラケーブル部:920mm)
センサータイプ	CMOS
有効画素	640 x 480
画角	45° ±5°
最低照度	0 Lux (LED ON 時)
使用温湿度	-10°C~+50°C、15%RH~85%RH (但し結露なきこと)
保管温度	-20°C~+60°C
防水規格	IP67 (カメラコード部のみ)

### 2. 各部の名称

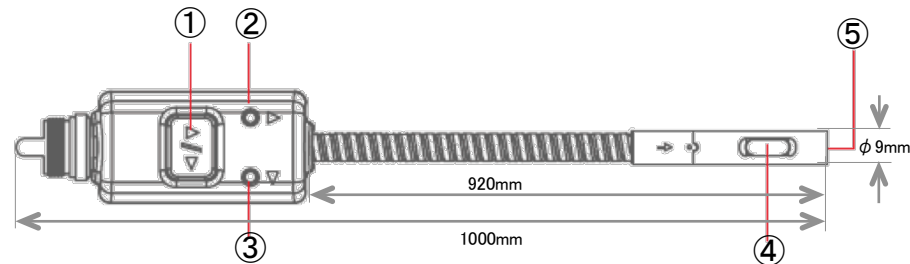

①	カメラ切替ボタン	④	側面カメラ
②	正面カメラインジケータ (赤)	⑤	正面カメラ
③	側面カメラインジケータ (緑)		

### 3. 使用方法

- スネークスコープ本体に本器を接続します。(※)
  - スネークスコープの電源を入れます。(※)
  - カメラ切替ボタン①  を押すと正面カメラと側面カメラが切替わり、正面カメラ時は②(赤)、側面カメラ時は③(緑)のインジケータが点灯します。
- (※) スネークスコープの取扱説明書を確認下さい。

### 4. 使用上の注意

- 本器は専用のスネークスコープ以外に使用しないで下さい。  
指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わないでください。
- カメラ切替ボタン部は防水構造ではありません。誤動作や故障の原因になりますので、絶対に水に浸したり濡れたりしないように十分にご注意下さい。
- カメラの切替時、タイミングにより「カメラケーブルの接続を確認して下さい!」と表示が出る場合がありますが、異常を示すものではありません。  
またカメラ画像が出ない場合はもう一度カメラ切替ボタンを押して下さい。
- 本器をSS-11でお使いになった場合、カメラ切替時にSS-11の電源がOFFになる場合があります。その場合はSS-11の電源を入れなおして下さい。
- 持ち運びの際、接続部を持たないでください。接続不良の原因になります。

株式会社 **カスタム**

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12

TEL (03)3255-1117 FAX (03)3255-1137

<http://www.kk-custom.co.jp/>